






LED HANDLAUF

Beleuchtete Kanten und Treppen sorgen für mehr Sicherheit und Wohlbefinden.



Technische Daten ELZA Leuchte

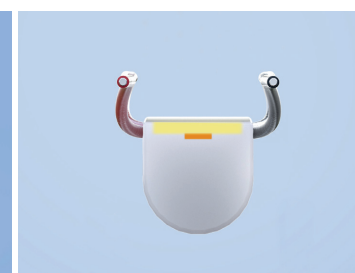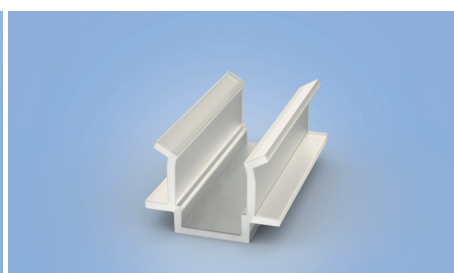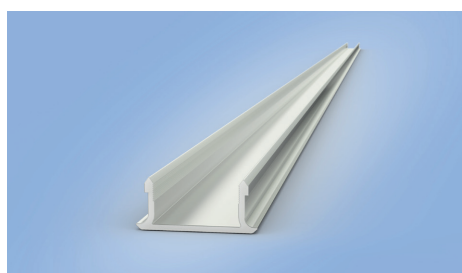

Abdeckung	Montagehalteklammer	NEON LED Flex
Polycarbonat	Polycarbonat	Spannung 24V
Diffus	Transparent	Leistung 5W/m bei Weiss bei 9W/m bei RGB
UV-, Chlor- u. Salzbeständig	UV-, Chlor- u. Salzbeständig	IP 67
Modernes Design	Durchgangskanäle für die Verlängerungsdrähte	CRI Ra 83
Hohe Schlagfestigkeit	Hohe Schlagfestigkeit	Abstrahlcharakteristik 120°
ab 2m Länge	ab 2m Länge	Lumen 700 / 900
Breite 28.5mm	Breite 23.5mm	Dimension B 12.5 x H 11.3mm
Lichtfarbe mit Abdeckung -200k		Lichtfarben: 3000k / 4000k / 6000k RGB nur Rot od. Grün od. Blau
		Lebensdauer >60'000h L80B50
		Umgebungstemp. -35-55°C
		Minimum LED Länge 5cm (alle 5cm kürzbar)
		Maximum LED Länge bis 20m pro Einspeisung
		Gehäuse Silikon, diffus
		Horizontal wenig und vertikal stark biegsam
		UV-, Chlor- u. Salzbeständig

